

Montageanleitung SIGNATURE FASSADENPROFIL



Kurzbeschreibung:

Das Fassadenprofil wird mit unserem Fassadenclip-EU montiert. Der Abstand der Befestigungspunkte untereinander darf nicht größer als 400mm sein. Je nach Gebäudestruktur kann der Clip sowohl direkt als auch mit einer Unterkonstruktion verwendet werden. Wir empfehlen immer die Verwendung einer Unterkonstruktion da sich so Unebenheiten ausgleichen lassen. Kleine schwarze Stockflecken, Wasserflecken, Kalkränder, Flugschimmel und ähnliches sind äußere Witterungseinflüsse der Natur und nicht zu verhindern. Sie können eventuell auftretende Spuren auf dem Material durch regelmäßige Reinigung und Pflege minimieren. Die Pflegehinweise für Bambus sind zwingend zu beachten.

Montage:






Die Montage des Signatureprofils 12mm beginnt mit der Befestigung der Unterkonstruktion auf der Gebäudewand. Diese kann aus einfachen Dachlatten bestehen, welche mindestens 40 mm breit sind.

Im nächsten Schritt muss die erste Reihe der Clips positioniert werden. Eine Schraube pro Clip ist ausreichend. Alle 400mm wird ein Clip positioniert, mittig auf der UK. Hierzu wird die Verwendung einer Wasserwaage empfohlen. Im Anschluss wird das erste Brett gesetzt. Die nächste Reihe Clips kann auf das erste Brett aufgelegt und festgeschraubt werden. Ein Abstand zu vorherigen Diele ist nicht notwendig. Dies wird dann bis zum vorletzten Brett wiederholt.

Das letzte Brett muss passend gesägt werden. Am oberen Ende wird sichtbar eine Schraube gesetzt, um das Profil zu befestigen.


Bei Kopfstoßen der Fassadenelementen muss mit einer doppelten Unterkonstruktion gearbeitet werden. Der Abstand zwischen den Dielen beim Kopfstoß, muss mindestens 2mm betragen.

Unterkonstruktion

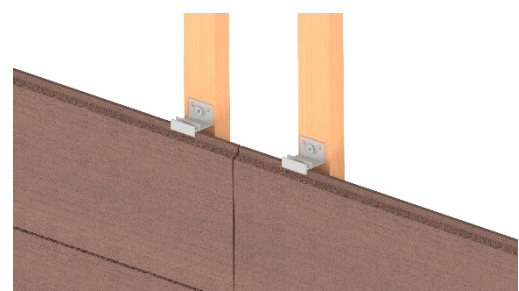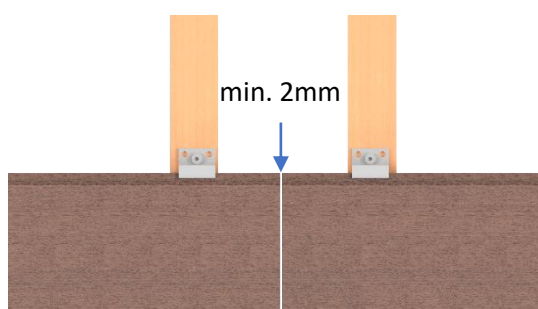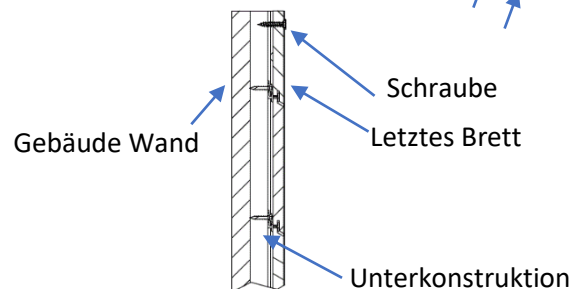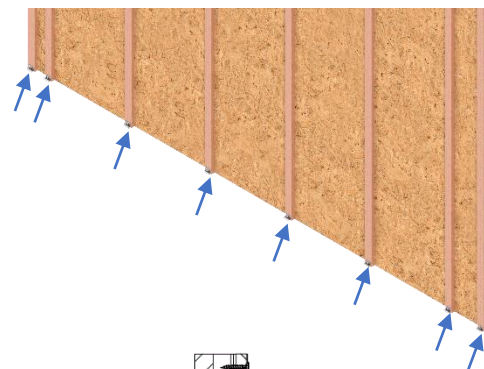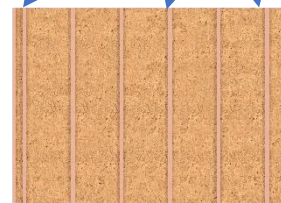

Das Fassadenprofil darf maximal 5cm über das Ende der Unterkonstruktion, am Ender der Fassade überstehen.

Mit unserem Clipsystem ist eine Senkrechte oder Überkopfmontage, ohne entsprechende Ausbildung von Fixpunkten, nicht möglich. Es gilt alle Rechtlichen vorgaben zu beachten.

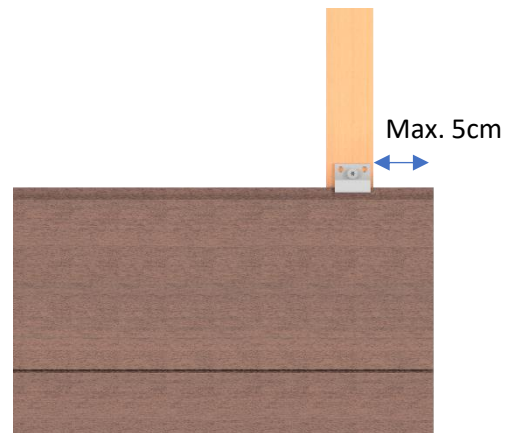

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise für Bambus. Die Bretter müssen mit einem aMboo Pflegeöl behandelt werden, Schnittkanten zusätzlich mit Stirnkantenwachs



aMboo
Bambuspflge



aMboo
Stirnkantenwachs

Wenn Sie mit der Verwendung dieses Produkts und insbesondere mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an uns.

Draufsicht:

